Catalogue
FOOD SERVICE
Chapitre
CUISSON

Modèle
F-G7215 LPG 230V 1N 60Hz 2C

19074795 09/03/2020

FRITEUSE À GAZ, F-G7215
- Produit conçu en acier inox AISI 304, de 1,5 mm d'épaisseur, plan de travail embouti.
- Découpe au laser, soudure et polissage robotisés facilitant l'assemblage des fonctions, le nettoyage et l'entretien.
- Cuves embouties intégrées au plan de travail par soudure robotisé.
- Zone froide en partie inférieure de la cuve augmentant la longévité de la durée de vie de l'huile.
- Contrôle thermostatique de la température entre 60°C et 200°C.
- Thermostat de sécurité sur tous les modèles.
- Chaque modèle est pourvu d'un couvercle.
- Protecteur de cheminée en fonte émaillée haute température.
- Robinet de vidange robuste et fiable résistant aux températures élevées.
- Brûleurs haut rendement intégrés à la cuve.
- Deux cuves de 15L

PANIERS INCLUS
- 1 grand panier par cuve (250 x 280 x 100 mm).

ACCESSOIRES EN OPTION
- Petit panier (125 x 280 x 100 mm).
"
"

DIMENSIONS



X Longueur	800 mm	X Longueur brute	840 mm
Y Profondeur	730 mm	Y Profondeur brute	822 mm
Z Hauteur	850 mm	Z Hauteur brute	1255 mm
Poids net	110,0 kg	Poids brut	128,0 kg
Volume net	0,500 m3	Gross volume	0,867 m3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLECTRICITÉ

Puissance électrique	0,100 kW
Ampérage (A)	2A
Voltage	230V - 1N
Fréquence électrique	60Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GAZ

Type gaz	LPG
Puissance de gaz	30,00 kW
Consommation gaz	3,680 kg/h
Régulé à	LPG G30/G31 28-30/37 mbar
	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BRANCHEMENTS

Diamètre gaz 1	R.3/4"G
Diamètre gaz 2	R.3/4'G

Catalogue
FOOD SERVICE

Chapître
CUISSON

Modèle
F-G7215 LPG 230V 1N 60Hz 2C

19074795 09/03/2020

F-G7115

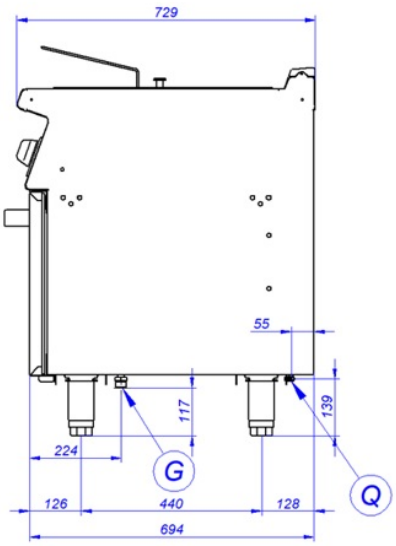

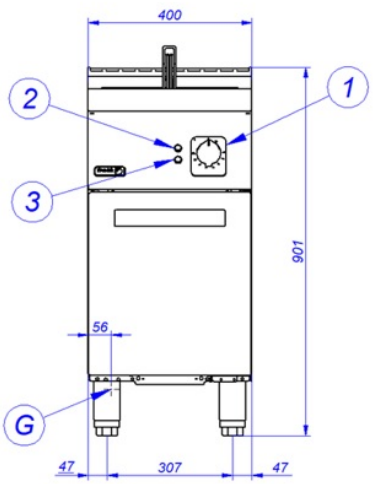

F-G7215

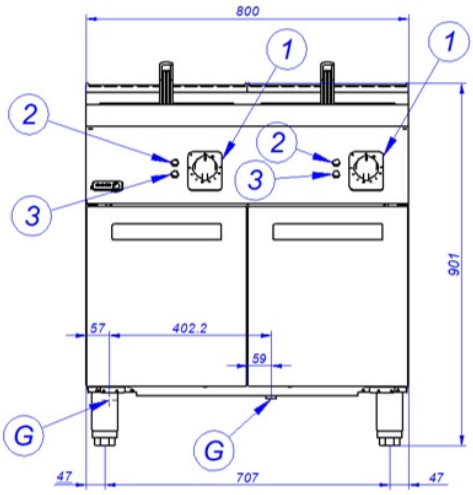

Q – Conexión equipotencial	Equipotential connection	Connexion équipotentiel
G – Entrada de Gas	Gas Inlet	Entrée de gaz
1 – Grifo válvula de gas	Gas valve tap	Robinet vanne gaz
2 – Piloto verde	Green pilot	Lumière verte
3 – Piloto ámbar	Ambar pilot	Lumière ambre