



Catalogue
CATERING

Chapître
CUISSON

Modèle
SALAMANDRE SE-60-0

19036361

DIMENSIONS

	<u>Net</u>		<u>Brut</u>	
Longueur	600	mm	680	mm
Largeur	450	mm	560	mm
Hauteur	500	mm	720	mm
Poids	32,900	kg	40,000	kg
Volume	1,000	m3	0,274	m3

ÉLECTRICITÉ

Puissance électrique	4,00	kw
Voltage	230V -1N	
Connexion 230 V - 1+N	2X2,5 - 25 A	
Fréquence	50/60	hz

SALAMANDRE À PLAFOND MOBILE, SE-60-0

Salamandres électriques à plafond mobile, machines idéales pour griller, rôtir ou garder les aliments chauds avant de servir.

Le libre passage de la voûte permet d'utiliser toutes les dimensions de plats.

Fabrication en acier inoxydable, finition satinée.

Plafond mobile avec deux éléments de chauffage, qui peut être positionné verticalement pour garantir des résultats excellents.

Résistances Incoloy en partie supérieure.

Contrôle de la température avec régulateur d'énergie.

Possibilité de travail en cycle continu.

Témoin de fonctionnement.

Contrôle de cuisson et maîtrise de l'énergie grâce aux deux zones de chauffe indépendantes.

Entretien aisé: grille et plat inférieur totalement amovibles.

OPTION: Support mural pour montage mural.


Surface utile: 600 x 350 mm.



Catalogue
CATERING
 Chapitre
CUISSON

Modèle
SALAMANDRE SE-60-0

19036361

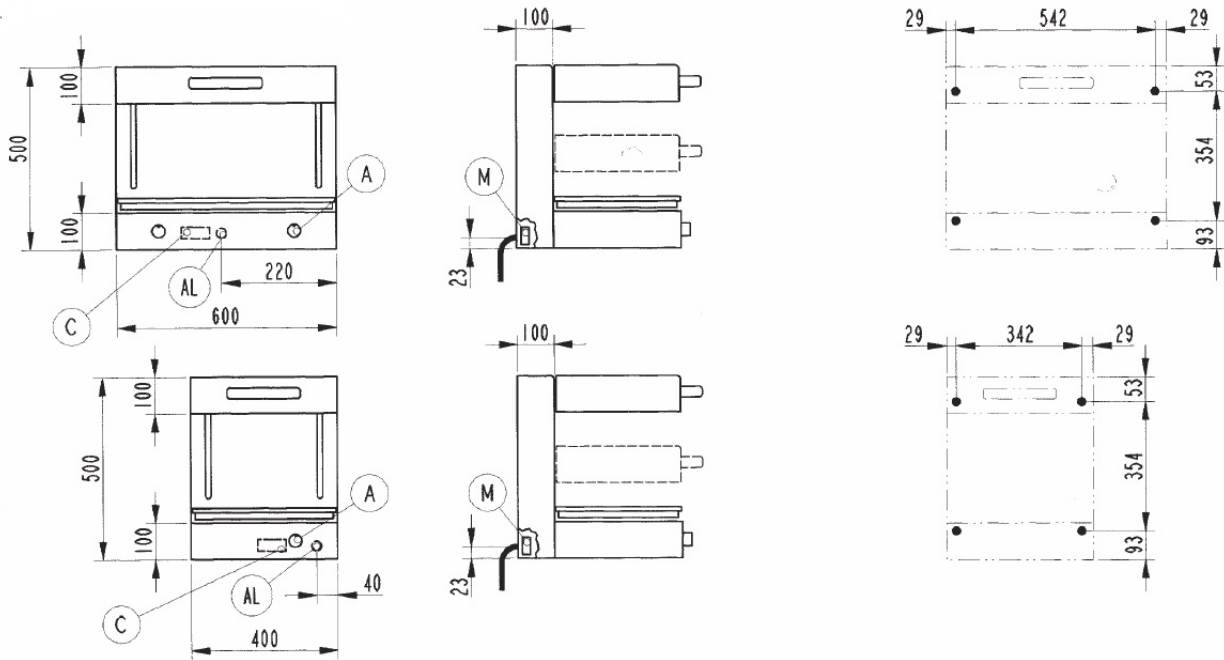

Schema di foratura parete in calcestruzzo per fissaggio staffe
 Schema für Betonwandbohrungen zur Befestigung der Wandhalterungen
 Diagram for drilling cement walls for the fastening of brackets
 Schéma de perçage de la paroi en béton pour fixer les étriers
 Esquema de perforación de la pared de hormigón para fijación soportes

Al = Entrata cavo elettrico | Power supply cable inlet | Netzkabeleingang | Вход электропровода | Entrée câble électrique | Entrada cable eléctrico.